



paneles
decorativos

MURARTE
murarte.mx

MURARTE

Somos una empresa productora y comercializadora de **paneles decorativos** de alta duración, con aplicación en muros interiores y exteriores.

Creamos paredes de gran sensación, con volúmenes y estilos únicos que elevan el impacto de los espacios convencionales y los transforman en zonas destacadas de hogares, oficinas y cualquier espacio habitable. Siempre con los más altos estándares de calidad.

COMPOSICIÓN

Nuestros paneles 3D están fabricados artesanalmente con **Yeso Cerámico de Alta Tecnología (Y-CAT)**: un material basado en sulfato de calcio, más microfibras de vidrio y aditivos respetuosos con el medio ambiente que aportan densidad, dureza y tersura. Somos 100% ecológicos, biodegradables y de cero desperdicio.

Ventajas complementarias :

- Durabilidad de por vida
- Repelencia a la humedad
- Antihongos
- Antiinflamable
- Aislante acústico

MODELOS DINÁMICOS

Contamos con un **catálogo extendido de diseños para cada tipo de personalidad.**

Entregamos **nuestro material al natural**, listo para instalarse con yeso y posteriormente personalizarse con cualquier pintura o acabado.

Además, diseñamos piezas únicas fusionadas con la identidad de su hogar o empresa, todo con el firme objetivo de enamorar a sus habitantes.






Una amplia
diversidad de
estilos,
personalidades
y sensaciones.

MURARTE

MODELO

PYRAMID

Rombos curvados que al unirse crean efectos de sombras y movimiento fluido.



FORMATO
CANTIDAD POR M²
PESO POR PIEZA
MATERIAL


50 x 50 cm
4 piezas
4,5 kg
Yeso cerámico + aditivos

MURARTE

MODELO

ROCAS

Mezcla de triángulos entrelazados que forman un relieve único de sombras geométricas.



FORMATO
CANTIDAD POR M²
PESO POR PIEZA
MATERIAL



50 x 50 cm
4 piezas
4,5 kg
Yeso cerámico + aditivos

MODELO

ESCALERAS

Ladrillos semicurvos en desfase.

*Su fusión crea un efecto de
sombras entramadas.*



FORMATO
CANTIDAD POR M²
PESO POR PIEZA
MATERIAL


50 x 50 cm
4 piezas
4,5 kg
Yeso cerámico + aditivos

MURARTE

MODELO

PANAL

Geometría irregular de acabados curvos, la retícula crea una fusión orgánica de alta textura.





FORMATO
CANTIDAD POR M²
PESO POR PIEZA
MATERIAL

50 x 50 cm
4 piezas
4,5 kg
Yeso cerámico + aditivos

MODELO

DUNAS

*Patrón de líneas curvas
inspirado en el suave
movimiento del viento.*



FORMATO
CANTIDAD POR M²
PESO POR PIEZA
MATERIAL



50 x 50 cm
4 piezas
4.5 kg
Yeso cerámico + aditivos

MURARTE

MODELO

YADRA

*Círculos en gran formato,
crean un patrón de
movimiento infinito.*




FORMATO
CANTIDAD POR M²
PESO POR PIEZA
MATERIAL

50 x 50 cm
4 piezas
4,5 kg
Yeso cerámico + aditivos

MODELO

FLIP



Piezas en sinergia. En conjunto generan una trama de gran volumen y movimiento.

FORMATO
CANTIDAD POR M²
PESO POR PIEZA
MATERIAL


20 x 35 cm
20 piezas
.6 kg
Yeso cerámico + aditivos

MURARTE

MODELO

CHESHUYA

Recrea el movimiento de las olas, como patrones curvos que se amplifican y contraen.




FORMATO
CANTIDAD POR M²
PESO POR PIEZA
MATERIAL

50 x 50 cm
4 piezas
4,5 kg
Yeso cerámico + aditivos

MODELO

BURBUJAS

Esferas dinámicas que expresan creatividad y frescura.




FORMATO
CANTIDAD POR M²
PESO POR PIEZA
MATERIAL

50 x 50 cm
4 piezas
4,5 kg
Yeso cerámico + aditivos

MURARTE

MODELO

G I Z A H



*Triángulos 3D con
puntas en desfase,
generan sensaciones de
luz en armonía.*




FORMATO
CANTIDAD POR M²
PESO POR PIEZA
MATERIAL

50 x 50 x 50 cm
6.5 pieza
5 kg
Yeso cerámico + aditivos

MODELO

CUBOS

*Inspirado en la
arquitectura minimalista.
Cuadrados que emergen
con sutil movimiento.*

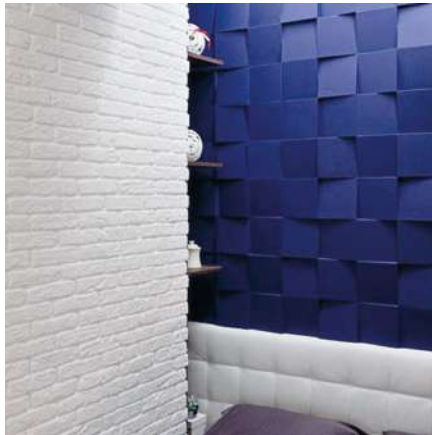




FORMATO	50 x 50 cm
CANTIDAD POR M²	4 piezas
PESO POR PIEZA	4,5 kg
MATERIAL	Yeso cerámico + aditivos

MURARTE

MODELO

ESTRELLA

Inspirada en la energía contenida de los cuerpos celestes. Toda una explosión de volumen.

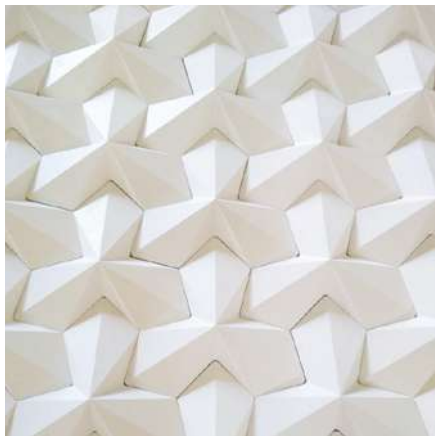

FORMATO
CANTIDAD POR M²
PESO POR PIEZA
MATERIAL

17 x 17 cm
40 piezas
.5 kg
Yeso cerámico + aditivos


MODELO

EX-MACHINE


*Fusiona antiguos códigos
geométricos con símbolos futuristas.*



a)



b)

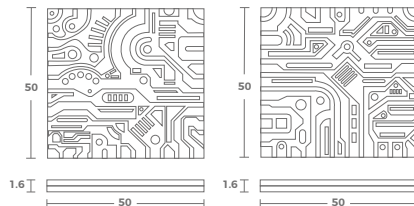

FORMATO
CANTIDAD POR M²
PESO POR PIEZA
MATERIAL

50 x 50 cm
4 piezas
4,5 kg
Yeso cerámico + aditivos

MURARTE

MODELO


360°



*Elegancia y sobriedad de líneas
contrapuestas en simetría.*

a)

b)

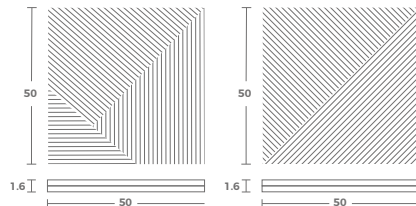

FORMATO
CANTIDAD POR M²
PESO POR PIEZA
MATERIAL

50 x 50 cm
4 piezas
4,5 kg
Yeso cerámico + aditivos

Dale
volumen
a tu vida.

MURARTE

APLICACIÓN

Cualquier técnico o profesional de albañilería y construcción puede instalar nuestros recubrimientos, utilizando técnicas básicas de yesería.

HERRAMIENTAS:

- Batea para la mezcla
- Escalera corta
- Espátula metálica y de plástico
- Yeso para construcción (adhesivo, resonador y sellador)
- Flexómetro
- Lana dentada
- Láser o nivel de burbuja
- Lápiz
- Sierra fina
- Cúter
- Lija fina
- Lija gruesa

PREPARACIÓN:

- Los paneles deben ser almacenados, durante mínimo 24 horas previas al montaje, dentro del cuarto donde serán instalados, a fin de adaptarlos a la temperatura y humedad ambiente y así preservarlos de la contracción o expansión.
- La pared debe estar limpia y seca, libre de humedad y hongos.
- Se sugiere que el área de trabajo esté limpia y ventilada.

- Quite, con una espátula o una llana, las rebabas que puedan tener los bordes de los paneles.

- Para cortar los paneles decorativos, humedezca previamente con agua la parte lisa del panel y posteriormente corte con una sierra fina o estilete. Adecue los cortes a las dimensiones de enchufes o interruptores.

MONTAJE:

- Visualice y defina su diseño.
- Trace líneas guía sobre la pared, con un nivel de burbuja o láser. Primero la línea horizontal lo más larga posible y posteriormente una vertical que la cruce.
- Puede comenzar a instalar los paneles de forma correcta, bien alineados a sus guías.
- Aplique a los paneles yeso sellador y deje secar durante 1 minuto antes de instalar. No olvide la secuencia de relieve previamente visualizada.
- Procure llenar toda la placa posterior, frotando el yeso de manera homogénea hasta sus perímetros.
- Presione el panel contra la pared asegurándose que todos los bordes y puntas se adhieran. Utilice sus guías y cuide el nivel entre sus paneles.

- Para lograr uniones perfectas y tener una pieza monolítica, rellene los espacios entre los paneles con yeso ligero (maleable), mismo que puede aplicar con una espátula de plástico flexible.

- En caso de que se requiera resanar huecos o despostillamientos, humedezca con agua el área a resanar y modele con yeso y espátula flexible.

- Deje secar por 24 horas y una vez seco, limpie con lija gruesa (color verde) utilizando movimientos en una misma dirección, hasta lograr una textura limpia y homogénea. Posteriormente lije las asperezas a detalle con un papel lija muy fino.

DECORACIÓN:

- Limpie con un trapo seco.
- Coloque el tipo de pintura que guste (acrílica, vinílica o esmalte satinado) y aplique con brocha sintética para no dejar surcos en el panel. Se recomiendan dos aplicaciones de pintura como mínimo.

MURARTE

www.murarte.mx

CDMX

562 138 4799

contacto@murarte.mx

PEDREGAL 24, LOMAS VIRREYES, PISO 3,
MOLINO DEL REY, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD
DE MÉXICO, CDMX, 11040.

PUEBLA

221 120 5888

contacto@murarte.mx

BLVD. ATLIXCAYOTL 1499, TORRE A, PISO 3,
RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL,
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, 72810.